


1) 部品表			
No	品名	数量	備考
①	バルブ77S1	1/台	長さ850mm φ241.8 貯水量36L 13A
②	エア継手セツト	1/set	
	逆止弁S 13A Rc1/2	1/個	PJ1/2×Rc1/2 CAC406C
	37L CAC406C	1/個	
	77ソケットS 13A R1/2×Rc3/8	1/個	R1/2×Rc3/8 SUS304
	SCS13A	1/個	Φ6×R3/8 黄銅
③	圧空用ホース継手 Φ6×3/8	1/個	
	入口継手セツト	1/set	
	逆止弁S 13A Rc1/2	1/個	PJ1/2×Rc1/2 CAC406C
	37L CAC406C	1/個	
	77ソケットS 13A R1/2×Rc3/8	1/個	13A×R1/2 CAC406C
④	77ソケットS 13A R1/2×Rc3/8	2/個	13A×R1/2 CAC406C
⑤	取水用部品一式	1/set	・エアホース 9L×φ6 (5M) ・高圧ソケット・ソケット用保護ツット () 内は図示対象外 ・ソケット (2個) ・M8-20六角穴付ボルト (4個) ・M8平ワッシャー (4個) ・M8スリッパワッシャー (4個) ・M10-807ソーカーボルト (2本) ・フロコンセツト (1式) ・床上操作ボックス継手セツト (1式) ・ハネルユニオンφ6mm黄銅 (1個) ・エアホース 9L×φ6 (4M)
⑥	設置部品一式	1/set	
⑦	床上操作ボックス一式	1/set	

注意：給水口・吐出口・エア注入口、配管及び配管部品詳細仕様については、
施工打合せにより決定する。
※給水口が反対側になる場合は左右逆の取回しとなる
※床上操作ボックス、配管継手取付に関しては別途据付説明書参照の事

品番 MARK	名称 DESCRIPTION	材質 MATERIAL	処理 FINISH	個数 THE NUMBER	備考
バルブ77S1 1台 (H)	13A 1本栓 架橋ポリエチレン配管 据付図面	*	*	1式	*




バルブ77S1 1台仕様 質量表	
バルブ77S1質量 (1台)	11.0Kg
バルブ77S1満水時質量 (1台)	47.0Kg

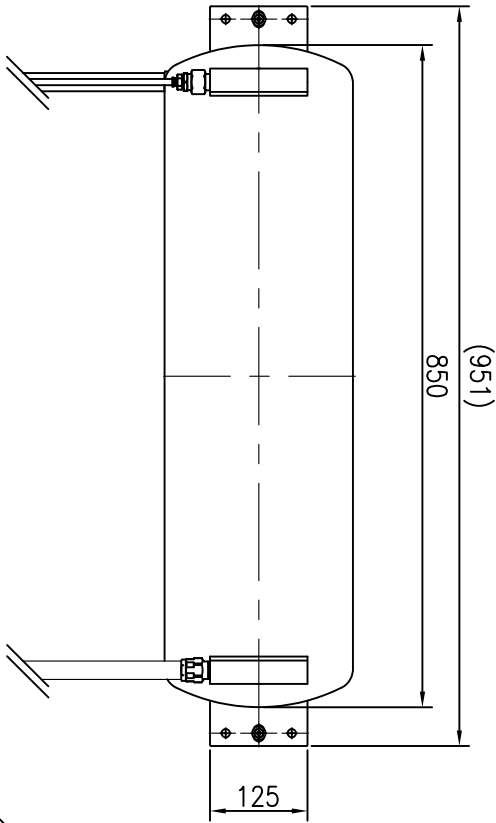

給水・吐出配管接続部拡大図

13A (Rc1/2) 4箇所

※エア抜き用給水口出口から床上操作ボックスまでの配管は
エア抜き用給水口出口より高い位置を保持する事
配管長は500mm以上2000mm以下の事

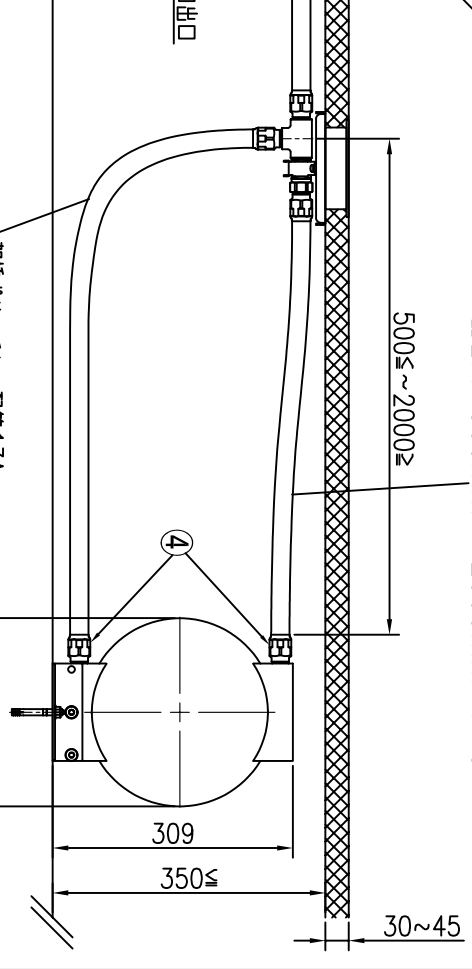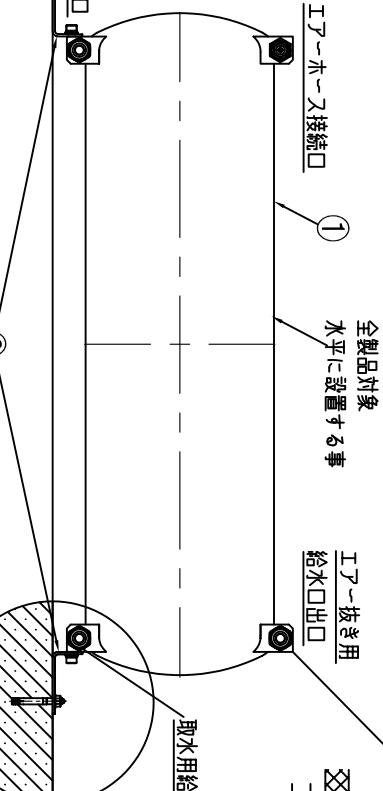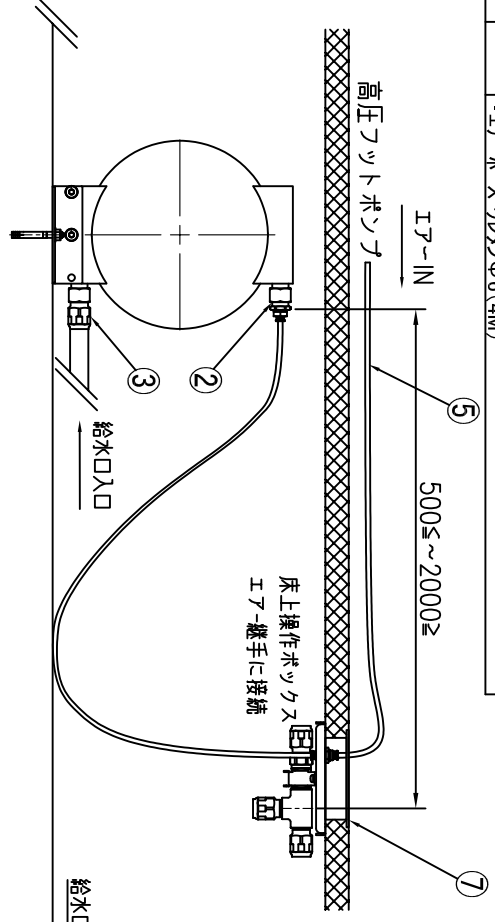

2) 貯水部設置位置図

斜線部は、設置スペースとして確保の事

点検口寸法は600mm×600mm以上確保の事 (有効寸法: 540mm×540mm)


●貯水部の据付：ソーカーボルト使用

ソーカーボルトでの設置は下記位置図を参照、ソーカーボルト位置 (2カ所)

●貯水部の据付：接着剤使用 (推奨接着剤) メーカー：セメダイン株式会社 商品名：スーパーXG

下記位置図を参照し、接着剤にて設置


※ソーカーボルト / 接着剤での設置に関しては別途据付説明書参照の事

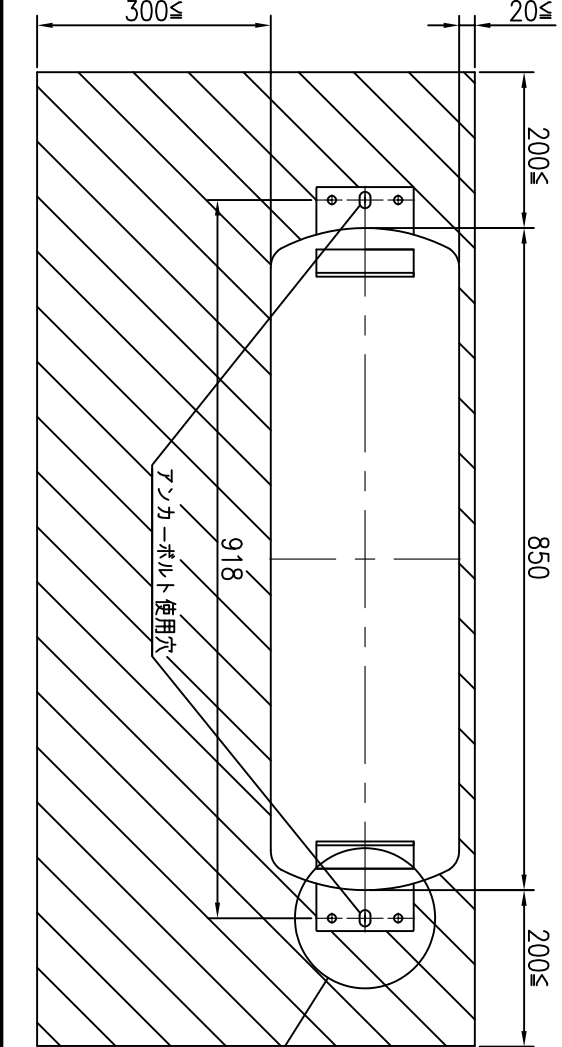

3) 床下有効高さ・背面設置スペース

傾斜部は設置スペースとして確保の事

高さ：350mm以上 背面：20mm以上確保の事

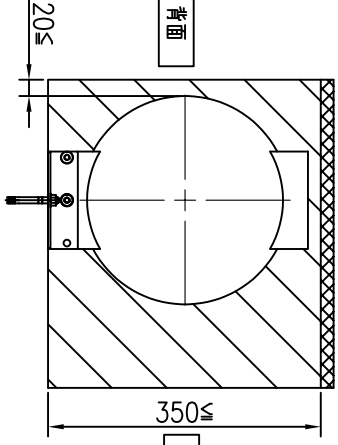


4) トラケット取り付け図

M8-20六角穴付ボルト

M8スリッパワッシャー

M8平ワッシャー


ソケット

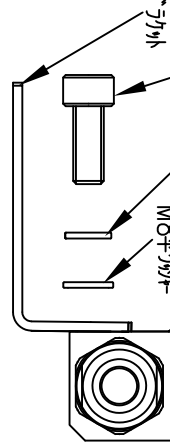


5) ソーカーボルト基礎部工事例

埋め込み穴長さ45mm

推奨ソーカーボルト
名称：スチレンスチールソーカー
SC94イア (おねじ芯棒打ち込み式)
品番：SC-1080
数量：2本

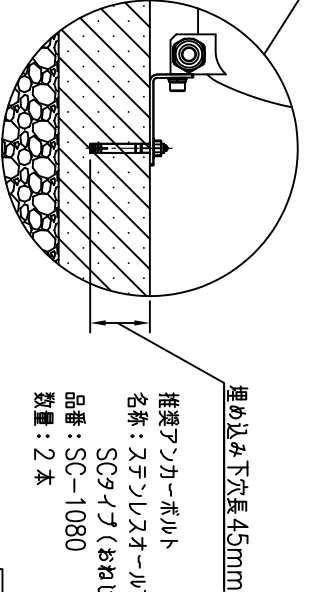

6) トラケット穴図



名称 TITLE		尺度 SCALE	1 : 10
バルブ77S1 13A 1本栓 架橋ポリエチレン配管 1台 (H) 床上操作ボックス 据付図面	承認 APPROVED	須永	
図面番号 DRAWING NO	設計 DESIGNED	荒木	
S1S-KP-13-1-H-00-床上操作ボックス	製図 DRAWN	2024 / 4 / 1	
株式会社テクノフレックス TECHNO FLEX			

無断使用禁止
株式会社 テクノフレックス