


# 施工要領


石膏ボード一発仕上げ 天然スタイル土壁

※日本エムテクス製品専用の下地作りのマニュアルがございます。  
必ずそのマニュアルに従い下地を作ってください。


## ●石膏ボード下地の場合

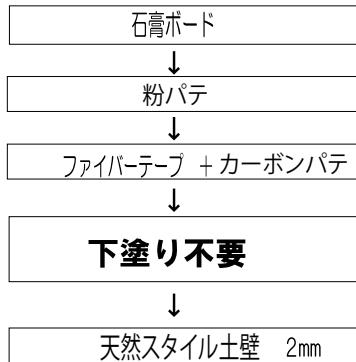


## ●コンクリート、モルタル下地の場合

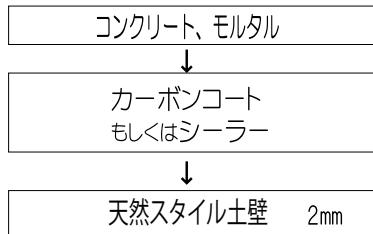


## ■仕上工程

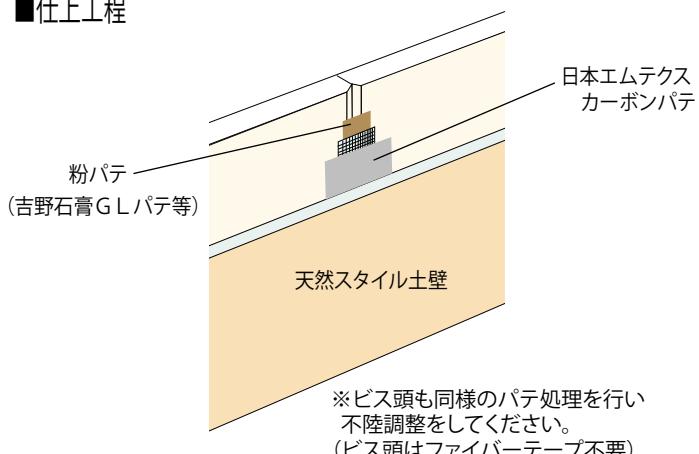

## ●コンパネ、ベニア下地の場合

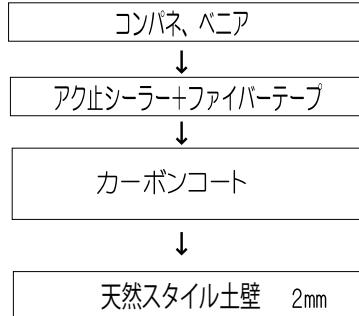

## ●ALC板下地の場合

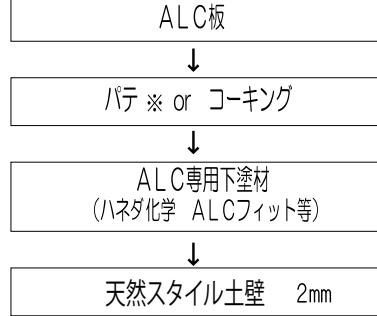

※粉パテはやせの少ないものを使用してください。

※仕上げパテは日本エムテクス製カーボンパテを使用し、不陸をなくすよう処理してください。

※ファイバーテープ、パテ、下塗りは各メーカーの指示に従い、施工してください。

※コンパネやベニアと石膏ボードなど異なる下地が混在する面には、水引きを統一するため全面にシーラー処理を行ってください。

※耐力壁下地の場合必ずアク止め処理をしてください。

## ※下地処理の注意事項

下地の表面の不純物を取除き、表面の清掃を行い、表面に露出している鉄筋、ボルト、ビス、釘等の金属には防サビ処理を行なってください。  
また、下地の不陸がないか、ジョイント部の受け材等が正確に継ぎ目に位置しているか確認し、施工を行う前に平滑な下地処理をしてください。

※ご不明な点は当社までご相談下さい。

## 注意事項

### ■施工上の注意

※色むら、色粉の糸引きが発生しない様十分に混練りしてください。

※他の材料と混合しない様にしてください。

※天然原料を使用していますので、多少の色のばらつきがでることがありますので、同ロットの物を使用してください。

※施工後、急激な乾燥は避けてください。

※施工後24時間以内に気温が5度以下になる場合は施工を避けてください。

※塗装用のパテ（ビス専用のパテ等）は使用しないでください。

正式名称:天然スタイル土壁

不燃認定番号:NM-8574

製造元 日本エムテクス株式会社

### ■お客様への注意

※製品は防湿袋になっていますが、湿度の高い場所、また外部での保存は避けてください。

※本品は食べ物ではありません。口や目や鼻などに入らないようご注意ください。

※本製品には有害物質は含まれていませんが、万一皮膚へ付着したり、目や鼻や口に入った場合、速やかに洗い流し、専門医の指示に従い、処置をしてください。